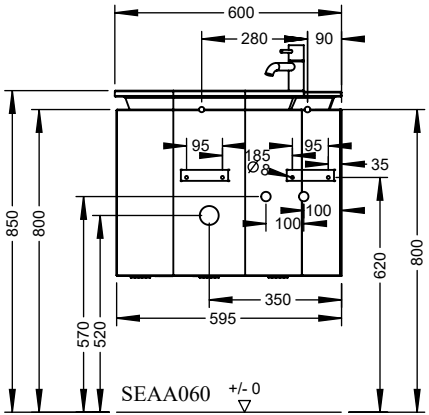
600
280
90
95
185
Ø8
95
35
100
100
850
800
570
520
620
800
350
595
SEAA060
+/- 0