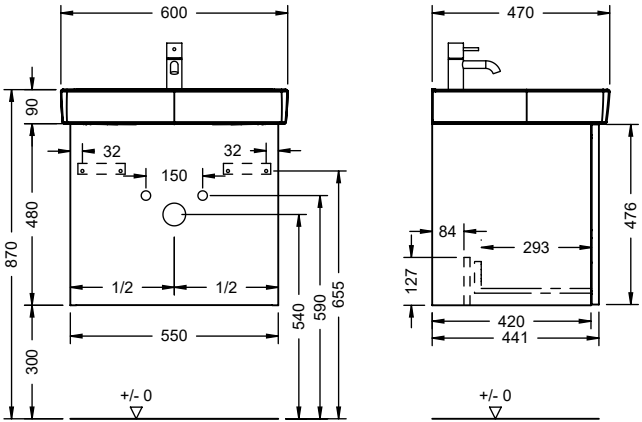
600
470
90
32
32
150
480
870
1/2
1/2
550
300
540
590
655
+/- 0
84
293
127
476
420
441
+/- 0

WWMI055