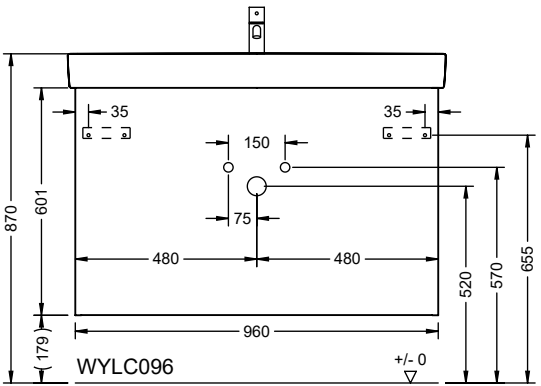
35
35
150
75
480
480
960
870
601
179
520
570
655
WYLC096
+/- 0

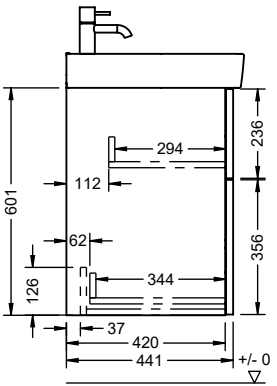
294
112
62
344
37
420
441
601
126
236
356
+/- 0

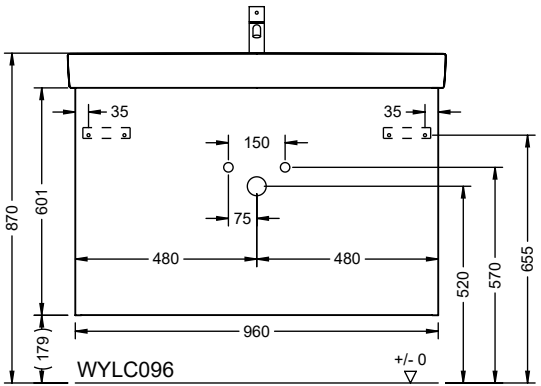
35
35
150
75
480
480
960
870
601
179
520
570
655
WYLC096
+/- 0

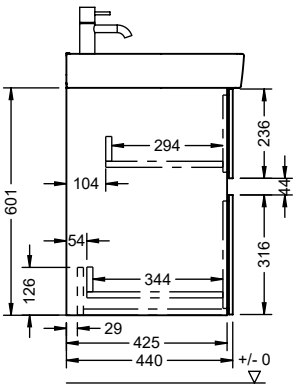
294
104
54
344
29
425
440
601
126
236
14
316
+/- 0